



**DE MEXICO**

**DIVISION  
INDUSTRIAL**

**" EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA "**

## **PROTEOX-5063 A**

### **PROTECTOR DE OXIDACION**

#### **DESCRIPCION**

Es un producto líquido claro formulado con pasivadores humectantes y protectores de metales ferrosos.

#### **USOS**

Este producto se utiliza para protección temporal contra oxidación por periodos de 15 a 20 días en almacén bajo techo. Tiene la cualidad de dejar una película protectora firme, la cual se deja secar.


Es de bajo costo, no es irritante, no es cáustico, no es grasoso y es fácil de remover con un enjuague enérgico de agua.

#### **APLICACION**

Se aplica puro sin diluir a temperatura ambiente o diluido con agua a una concentración del 10% hasta el 20% en volumen por inmersión dependiendo del tiempo de almacén y el tipo de ambiente dejando secar el producto.

#### **PRECAUCIONES**

Mantenga el envase bien cerrado y en lugar seco y seguro.  
En caso de contacto, lave con agua.  
Use el equipo de seguridad normal.  
Siga las normas de seguridad establecidos.

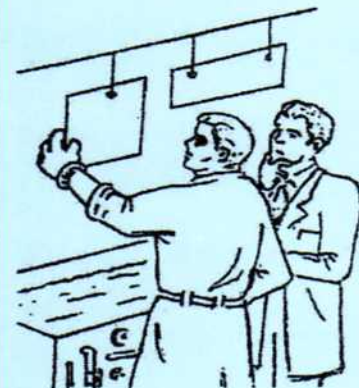

**CALIDAD**

**SERVICIO**

**ECONOMIA**

