



DE MEXICO

" EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA "

DIVISION
INDUSTRIAL

FOS-5011 J FOSFATO DE FIERRO

DESCRIPCION

Es un líquido de viscosidad ligera, mezcla de ácidos regulares con detergencia, antiespumante y humectantes que dan penetración.

USOS

Este producto está diseñado para procesos de fosfato de hierro y limpieza en un solo paso ya que sirve para amarre de pintura y procesos contra corrosión así como desengrasante y desoxidante de corrosiones ligeras, lo cual es una ventaja sobre otros productos.

APLICACION

Se aplica sobre metales ferrosos tales como lámina negra acero, etc.

La concentración del producto sera de 2 al 5 % de agua dependiendo de las características requeridas.

Se aplica por aspersión, inmersión o manual a temperatura ambiente o con temperatura máxima de 70°C.

CONTROL: Se toman 3ml de muestra y se afora hasta 10ml con agua destilada, se agregan 2 gotas de R-04 y se titula con R-20 hasta cambio rosa-rojo.

FACTOR- 0.30


PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro y seco.

Evite el contacto con ojos, piel y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua abundante a presión.

Use el equipo de seguridad adecuado, siga las normas de seguridad establecidas.

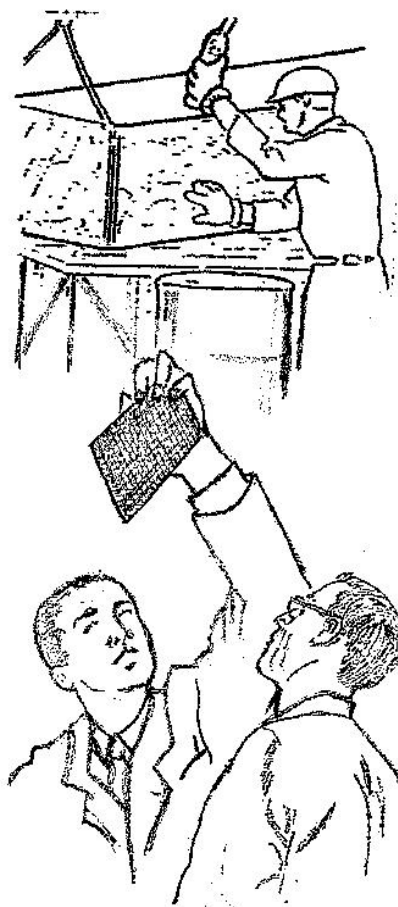

OCOYOACAC No. 12 TULTITLAN EDO, MEXICO