



DE MEXICO

" EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA "

DIVISION
INDUSTRIAL

LUB-5058 B

ACEITE SOLUBLE SEMI - SINTETICO

DESCRIPCION



Es un líquido de viscosidad media tipo aceite ámbar oscuro
Combinación de materiales sintéticos y minerales emulsificantes de
corrosión.

USOS

Este producto se usa para maquinados en metales ferrosos tales como
fierro, acero al carbón, acero inoxidable y metales no ferrosos como
cobre, zamac , aluminio, bronce, etc.
Provee buena protección contra corrosión.
Tiene mínima tendencia a manchar los metales nobles.

APLICACION

Se aplica por los métodos convencionales.
Para maquinado, haciendo una mezcla de una parte de producto por
cinco partes de agua hasta una parte de producto por diecinueve partes
de agua ,adicione el producto al agua.
La película residual se puede remover con cualquier sistema de limpieza.

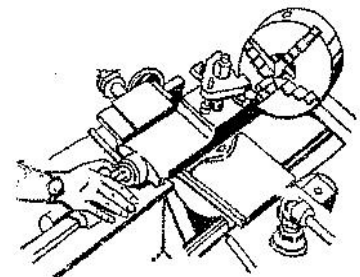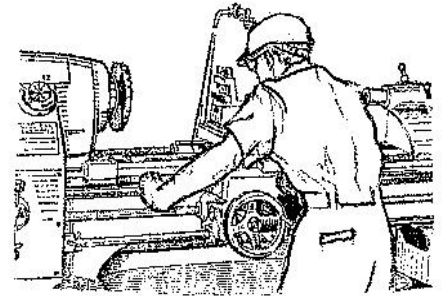

DILUCION	%	I.R.	FACTOR
1:19	5	2.5	2
1:9	10	5	2
1:5	16	8	2

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado en lugar tibio y seco .
Evite el contacto directo y seguido con el material.
En caso de contacto lave con agua y jabón .
Use el equipo de seguridad adecuado y siga las normas de seguridad
establecidas.



