



DE MEXICO

" EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA "

DIVISION
INDUSTRIAL

PROTEOX-5066 B

PROTECTOR DE OXIDACION EN
INTERIORES SOLUBLE AL AGUA

DESCRIPCION

PROTEOX -5066 B Es un producto líquido formulado con protectores, inhibidores y aditivos disueltos en agua. diseñado para proteger contra la formación de óxido cuando el material es almacenado por periodos de mas de un mes en condiciones normales.

USOS


Este producto se usa como protector de oxidación en interiores.
Deja una película protectora transparente la cual no interfiere en revisiones visuales o marcas de identificación.

APLICACION

PROTEOX -5066 B Se aplica puro sin diluir o diluido con agua hasta el 50 % a temperatura ambiente sobre las piezas que se quieren proteger y por los métodos convencionales como son trapo, brocha, inmersión o aspersión. las piezas deben de estar limpias antes de la aplicación. Si se necesita retirar el producto del material, enjuagar con agua o con una solución alcalina. Para esto, consulte con nuestro representante.

PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro.
Evite el contacto prolongado con piel ,ojos y ropa.
Siga las reglas de seguridad establecidas.

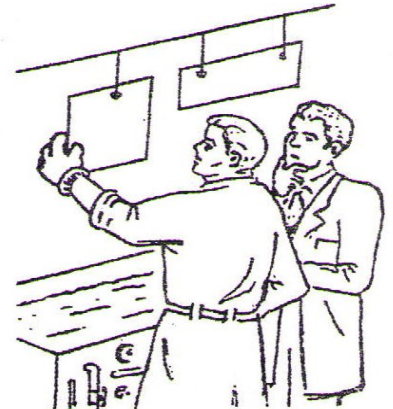

OCOYOACAC No. 12 TULTITLAN
www.mcmdemexico.com

